


Wie lege ich meine Druckdaten richtig an?

## FUSSBODENAUFKLEBER

Um eine reibungslose und schnelle Produktion Ihrer Aufkleber gewährleisten zu können, sollten Sie einige Dinge beim Erstellen Ihrer Druckdaten beachten.

### 1. Dateigröße

Bitte legen Sie die Datei immer im Maßstab 1:1, also in Originalgröße an.  
Darüberhinaus benötigen wir noch einen Beschnitt von ringsum 2 mm.  
Das heißt, wenn Sie zum Beispiel einen Aufkleber mit 100 x 100 mm bestellen, muss die Datei mit 104 x 104 mm angelegt sein.




**Endformat : 100 x 100 mm**  
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt

**Dateiformat: 104 x 104 mm**

**Beschnitt:**  
Bildmotiv ringsum 2 mm größer angelegt

### 2. Schneidevektoren

Wird Ihr Aufkleber eine Kontur erhalten, sollte diese bitte ebenfalls als ein Schneidevektor mit Volltonfarbe mit der Bezeichnung „cutkontur“ angelegt werden.  
Beispiel hierzu sehen Sie hier.



**Endformat : 80 x 50 mm**  
= Schneidevektor „cutkontur“  
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt

**Dateiformat: 84 x 54 mm**

**Beschnitt:**  
Bildmotiv ringsum 2 mm größer angelegt


### 3. Druck mit Weiss

Achtung! Sollten Sie einen transparenten Folienaufkleber bestellen und den Weissdruck nicht wählen erscheinen alle weißen Bereiche in der Druckvorlage transparent!  
Je heller Ihre Farben, desto weniger Deckkraft hat das Motiv und der Untergrund scheint hindurch (lasierender Druck).

Deshalb empfehlen wir hier einen „Weissdruck“.

Hier ist zu beachten, dass die Farbe Weiss als Volltonfarbkanal angelegt wird und mit „weiss“ bezeichnet ist.

Wenn nötig bitte mit Attribut „Fläche überdrucken“ einstellen. So wird ihr Motiv weiss unterlegt, und auch helle Farben sind auf dunklen Klebeflächen gut zu erkennen.

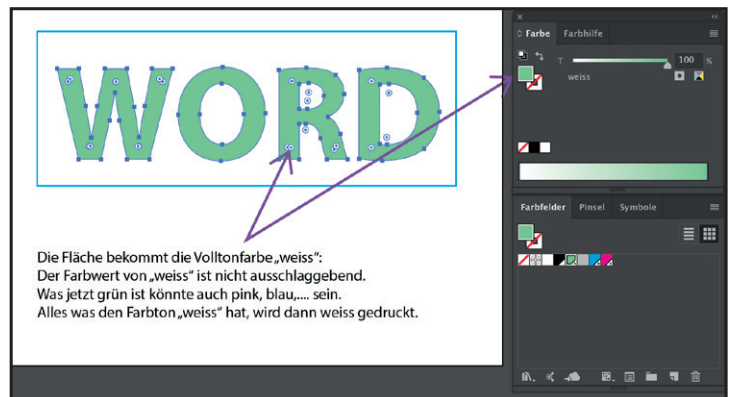

## Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten – Geltend für alle Druckdaten

### Dateityp

Wir verarbeiten folgende Dateiformate: .pdf .tif .eps .jpg

### Auflösung und Schriften

Die Auflösung von Bilddateien sollte mindestens 300 dpi in Originalgröße betragen.  
Bitte alle Schriften in Vektoren bzw. Pfade umwandeln.  
Die Schriftgröße sollte minimum 5,5 pt betragen.

### Farben

Bitte die Farben im Modus CMYK anlegen. Verwendetes Profil: IsoCoated v2.  
Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach CMYK konvertiert.

Sollten Sie weitere Fragen haben, erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 07144 / 8973715.